100% recycled paper
100% papier recycle

图片及参数可能与实物有差异，应以实物为准，如有更改恕不另行通知。

UHF无线麦克风系统

使用说明书



产品概述

本无线麦克风系统结构坚实，性能可靠，易于设置和操作，且具有非常出色的音频清晰度，可与任何高档音响设备匹配使用，是KTV、舞台音响的理想选择。

安全使用注意事项


- 本产品使用化学电池，请将使用完的电池按国家规定途径回收
- 如使用可充电池，请选择优质合格的充电电池和充电器，以防发生危险
- 本产品由高精密电子线路组成，非工程技术人员请勿擅自拆卸

产品特征

- 专业舞台用，UHF PLL设计，有出色的音色表现，有多个频道可供选择。
- 采用数字导频锁定技术，每个频道都有一个设定的各不相同的ID码，大大提高抗干扰能力，能多台机同时叠机使用。
- 天线分集式电路设计，有效克服断音、断频等现象。空旷环境有效距离可达100米。
- 采用红外线全自动对频技术，操作简单、容易。
- 本产品由于是分集式设计，发射器功耗特别低，特别省电，使用成本大大降低，2个AA碱性电源可连续工作超过20小时以上。
- 本产品接收机可精确显示发射器电池的电量，为使用者提供极大的便利。


产品功能介绍:

接收机前面板功能示意图：

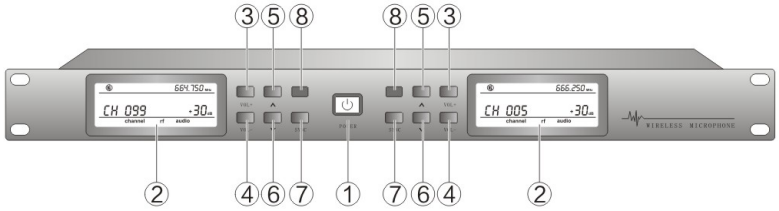

1.电源开关
2.通道显示屏
3.音量加大调节
4.音量减小调节
5.频率上调
6.频率下调
7.同步对频
8.红外线对频窗口


接收机后面板功能示意图：

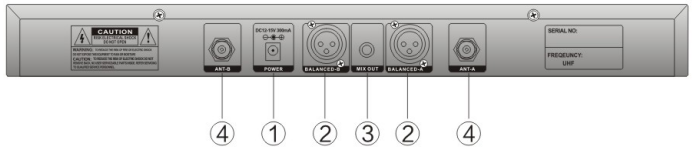

1.电源插口
2.XLR音频输出插口
3.6.3Φ音频输出插口
4.天线插口


产品功能介绍:


手持发射器功能示意图:

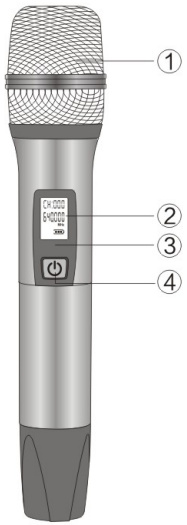

1.话筒头
2.LED显示屏
3.红外线对频窗口
4.电源开关

会议发射器功能示意图:

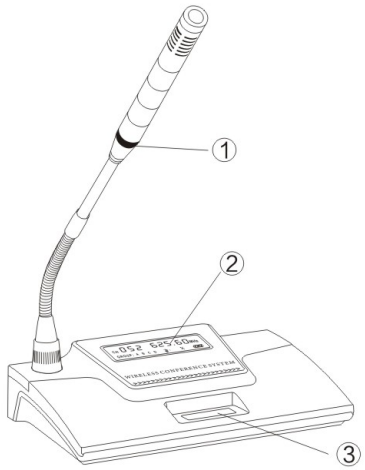






1.电源指示灯
2.显示屏
3.电源按键/静音按键
4.红外对频窗口


产品功能介绍:

腰挂发射器功能示意图:

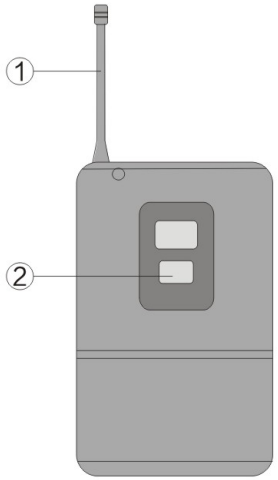

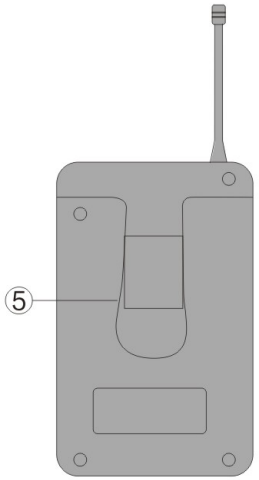

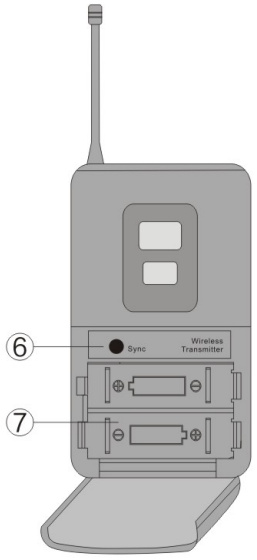



1.天线
2.电源开关
3.音量调节
4.话筒插嘴
5.腰带夹
6.对频窗口
7.电池槽

操作说明：

1、系统连接

- 请将包装盒内的电源适配器与接收机“POWER IN”接口连接。
- 根据使用需要选择性的将“LINE OUT”/“MIC OUT A/B”连接到音频系统。
- 将接收机天线分别安装到接收机后面板两侧“ANT A/B”中。

注：请将电源适配器插入到符合规格的交流电网中。

2、安装电池

- 手持发射器：逆时钟方向旋出电池盖，将两节标准AA5号电池按电池仓内“+”“-”极性标识装入电池，旋上电池盖。
- 腰挂发射器：向下抠动电池仓盖卡钩打开电池盖，将两节标准AA5号电池按电池仓内“+”“-”极性标识装入电池，合上电池盖。

3、开/关机

- 接收机：按一下电源键,电源指示灯亮起,开机成功；反之则关机。
- 手持发射器：长按2-3秒电源键LCD屏亮起开机成功，反之则关机。

4、频率锁定与解锁

- 锁频：先按住SYNC键，然后打开接收机电源，接收机进入锁定状态。所有按键将同时锁住，按面板上的任何键均显示无法操作，除SYNC键外。
- 解锁：在锁定状态下，先按住SYNC键，然后打开接收机电源，接收机解锁进入正常操作状态。

5、接收机自动/手动频率搜索

- 将接手机电源打开。
- 按住7键(SYNC)显示屏闪动搜索符号自动搜索,停止转动时自动搜索完成。
- 在当前界面按6向下跳,按5向上跳,每跳一下步进250K(此功能为工程设计,本机每通道带宽250K)。

6、在同一地点如何正确使用多套无线麦克风

首先应选用无互调的频率配置，无论是16信道机型或100信道机型，30MHz带宽内，通常可以同时使用多套，若需要使用更多套无线麦克风，需要配置其它频段机型。多套发射机共同使用时，各发射机至少相隔20CM，以免互相干扰。16频道机型已内置16个无互调频率，100频道机型可根据需要灵活设置，本地经销商可提供更多的频率组合。

技术参数：

接收机：

- 频率：640-690MHz　740-790MHz
- 频率稳定度：10ppm
- 灵敏度：10dBuV
- 领道抑制：65dB
- 镜像频率抑制：75dB
- 音频输出：200MV
- 输出阻抗：XLR接头：200Ω 1/4”接头：1KΩ
- 信噪比：100dB
- 失真度：<0.1%
- 频率响应：50Hz-15KHz
- 接收距离：100(m)
- 功能显示方式：LCD
- 电源供应：DC12V
- 尺寸：482*190*44mm
- 重量：1650g
- 材质：铁壳，铝面板

发射器：

- 频率：640-690MHz　740-790MHz
- 频率稳定度：10ppm
- 发射功率：10mW
- 发射距离：100(m)
- 谐波抑制：65dB以上
- 调制方式：FM
- 调制度：75K
- 工作电压：3V
- 工作电流：60-70mA
- 功能显示方式：LCD